
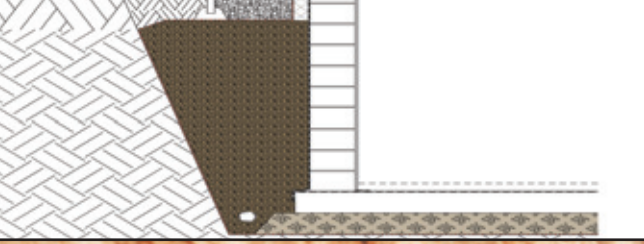


Liapor[®]
für gute Ideen

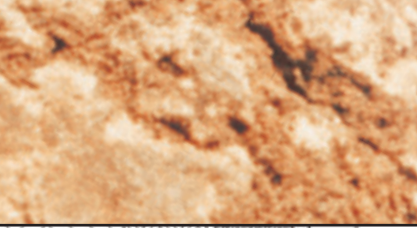

wärmedämmende Baugrubenhinterfüllung


Liapor *Ground*

Dämmen und Sparen

www.liapor.at



Mit Liapor *Ground* wird die Grube voll!

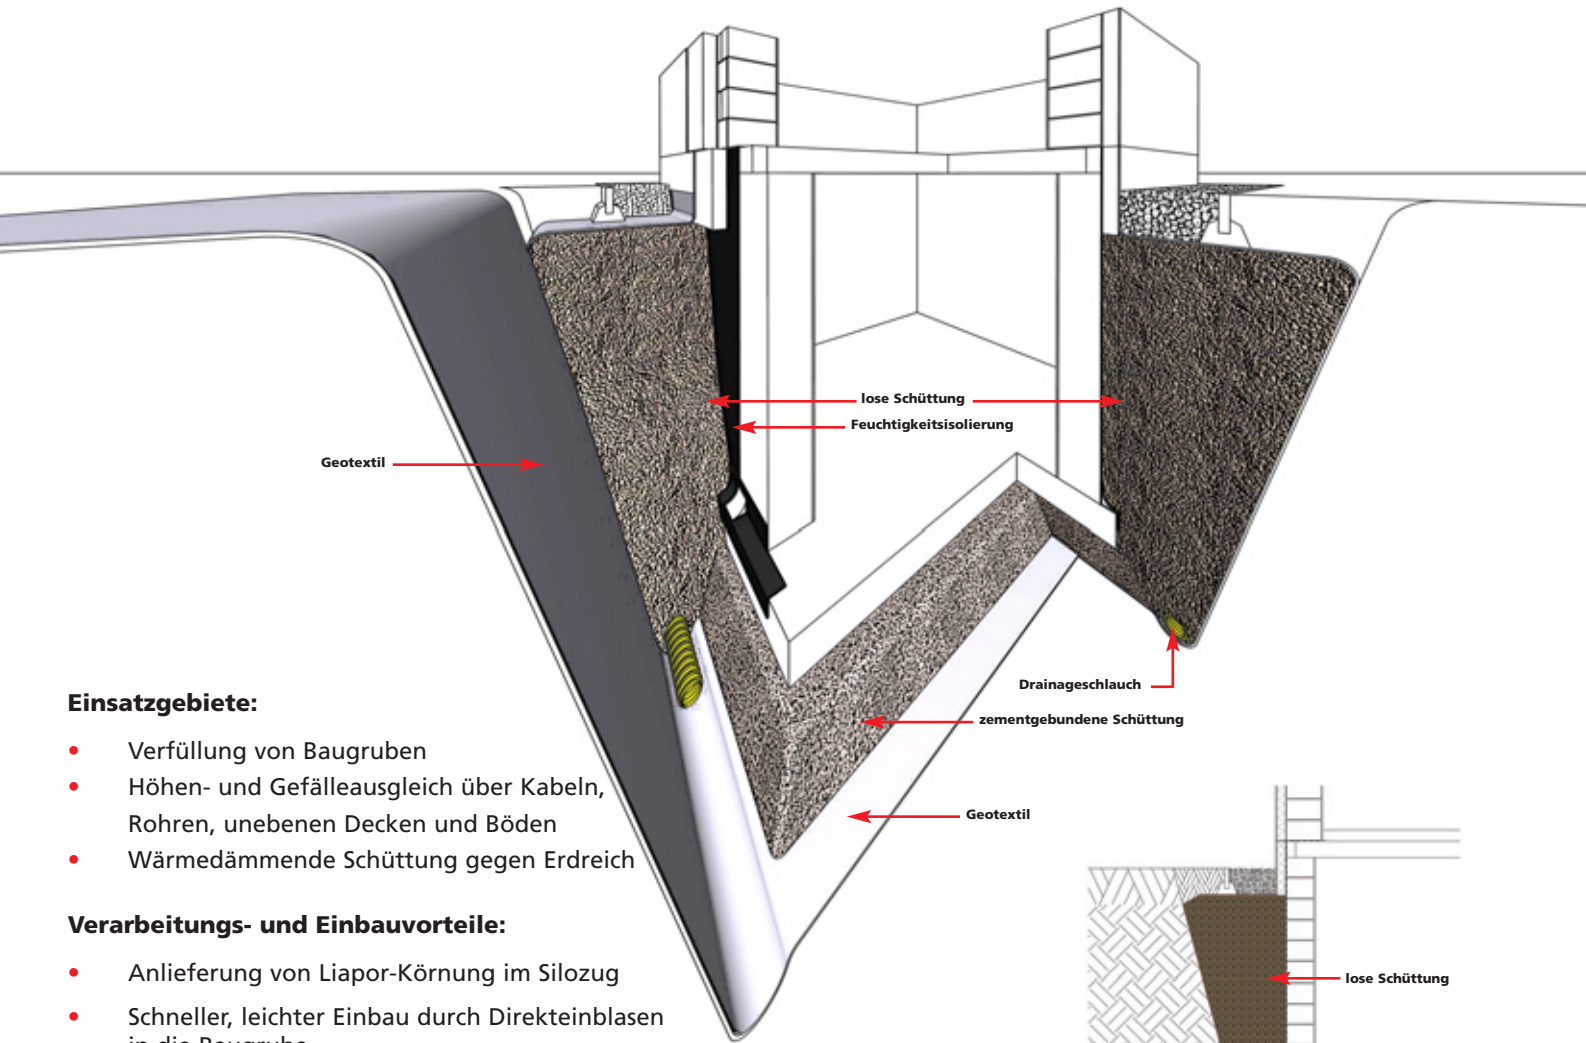

Einsatzgebiete:


- Verfüllung von Baugruben
- Höhen- und Gefälleausgleich über Kabeln, Rohren, unebenen Decken und Böden
- Wärmedämmende Schüttung gegen Erdreich

Verarbeitungs- und Einbauvorteile:

- Anlieferung von Liapor-Körnung im Silozug
- Schneller, leichter Einbau durch Direkteinblasen in die Baugrube
- Hohe Einbauleistung von 1-2 Stunden pro Silozug

Produktvorteile und Eigenschaften:

- Dämmend
- Drainagierend
- Setzungsfrei
- Verarbeitungsfehlerfrei
- leichtes Einbringen in die Baugrube (50 m³ in 2,5 h - mit einem Mann)
- Perfekte Einsatzmöglichkeit bei schlechten Zufahrten (Schlauchlänge bis zu 80 lfm), z. B. Kleingartensiedlungen

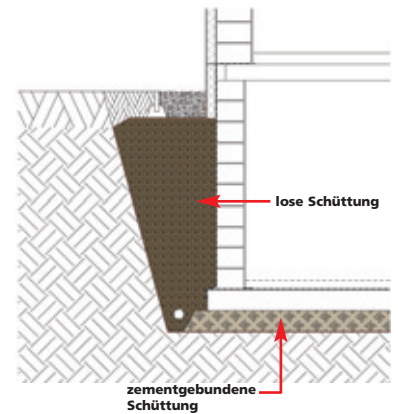

Bilder / Skizzen: Liapor

U-Werte für Liapor *Ground*:

Lambda [W/mK]	Schichtdicke				
	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
0,12	0,56	0,29	0,20	0,15	0,12
0,165	0,74	0,39	0,27	0,20	0,16
0,19	0,85	0,45	0,30	0,23	0,19
0,215	0,94	0,50	0,34	0,26	0,21
0,24	1,00	0,56	0,38	0,29	0,24
0,26	1,11	0,60	0,41	0,31	0,26

Liapor
für gute Ideen



Lias Österreich GesmbH.
A-8350 Fehring
Tel. (+43) 3155 / 2368-0
Fax (+43) 3155 / 2368-20
E-Mail: info@liapor.at



www.liapor.at
www.schuetting.at

07/2010